


# Beregning af koordinater til LER-register

Metode:

Der er mulighed for at indgive koordinater både på spoler og på station. Der skal anvendes koordinater angivet i kortprojektionerne "UTM32, Euref89" og "UTM33, Euref89", hvor UTM33 alene anvendes for Bornholm.

Der beregnes et omsluttende rektangel ud fra de indgivne punkter, hvortil der så tillægges en margin - marginen er p.t. sat til 10m.

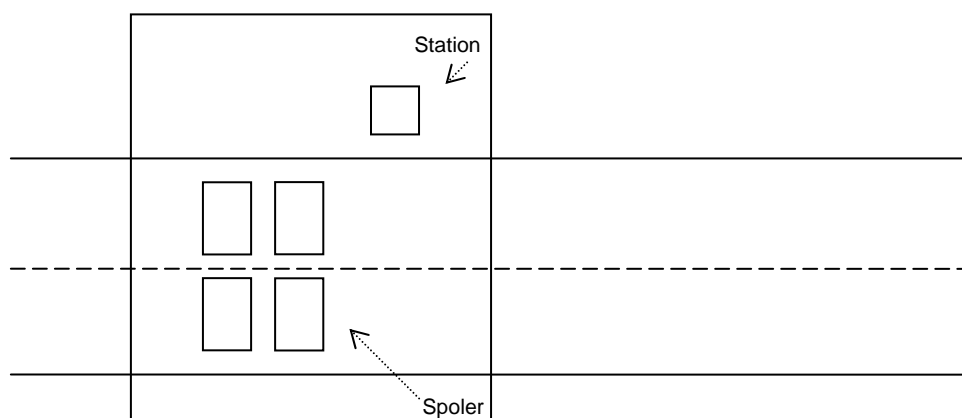

I ovenstående skitse er det antaget, at koordinaterne er indgivet i Stations-registeret ud fra midtpunktet på henholdsvis spolerne og stationen, dobbelt-pilene angiver så margin-afstanden til det omsluttende rektangel. Koordinaterne for hjørnepunkterne til den viste omskrevne firkant er så de koordinater, som indgives til LER-registeret.